


# 銅線用裸圧着端子 角先開形端子 <F形>

UL E74917

SA 66230

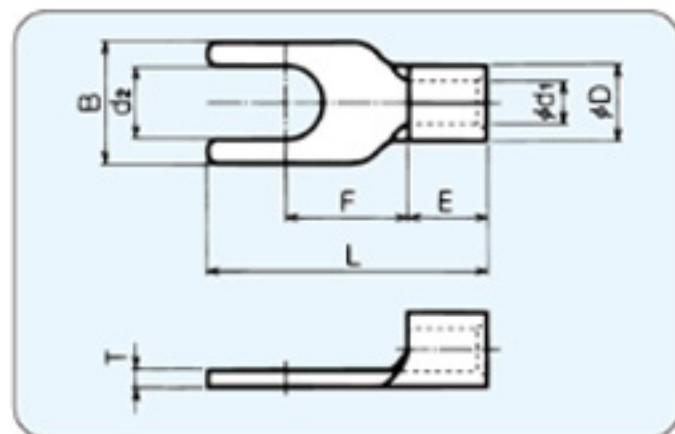

RoHS 指令対応品

| 規格 |     | 曲げ | 型番         | 各部の寸法 |      |      |     |     |     |     |      | 適合電線範囲    |           |       | 適合工具               | 入数(個) |
|----|-----|----|------------|-------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----------|-----------|-------|--------------------|-------|
| UL | CSA |    |            | φd2   | B    | L    | F   | E   | φD  | φd1 | T    | 撚線mm      | 単線mm      | AWG   |                    |       |
| ○  |     | ●  | F0.3-3     | 3.2   | 5.2  | 12.5 | 5.9 | 4.0 | 2.3 | 0.8 | 0.65 | 0.32~0.6  | 0.1~0.3   | 26-24 | DS-031・DH-1B・DS-A5 | 100   |
| ○  |     | ●  | F0.3-4     | 4.3   | 6.6  | 15.0 | 7.7 |     |     |     |      |           |           |       |                    | 100   |
| ○  | ○   | ●  | F0.5-3     | 3.2   | 5.2  | 12.5 | 5.9 | 4.0 | 2.3 | 1.2 | 0.5  | 0.5~0.8   | 0.2~0.5   | 24-20 | DS-031             | 100   |
| ○  | ○   | ●  | F0.5-3.5   | 3.7   | 6.6  | 15.0 | 7.7 |     |     |     |      |           |           |       |                    | 100   |
| ○  | ○   | ●  | F0.5-4     | 4.3   | 6.6  | 15.0 | 7.7 |     |     |     |      |           |           |       |                    | 100   |
| ○  | ○   | ●  | F1.25-M3   | 3.2   | 5.6  | 14.2 | 5.0 | 4.5 | 3.4 | 1.7 | 0.8  | 0.57~1.44 | 0.25~1.65 | 22-16 | DS-031             | 100   |
| ○  | ○   | ●  | F1.25-3    | 3.2   | 6.0  | 14.2 | 4.4 |     |     |     |      |           |           |       |                    | 100   |
| ○  | ○   | ●  | F1.25-L3   | 3.2   | 5.9  | 15.6 | 6.5 |     |     |     |      |           |           |       |                    | 100   |
| ○  | ○   | ●  | F1.25-S3.5 | 3.7   | 5.7  | 13.5 | 6.3 |     |     |     |      |           |           |       |                    | 100   |
| ○  | ○   | ●  | F1.25-3.5  | 3.7   | 6.0  | 14.2 | 4.4 |     |     |     |      |           |           |       |                    | 100   |
| ○  |     | ●  | F1.25-V3.5 | 3.7   | 5.7  | 15.2 | 6.3 |     |     |     |      |           |           |       |                    | 100   |
| ○  | ○   | ●  | F1.25-L3.5 | 3.7   | 5.9  | 15.6 | 6.5 |     |     |     |      |           |           |       |                    | 100   |
| ○  | ○   | ●  | F1.25-A3.5 | 3.7   | 6.4  | 15.4 | 6.5 |     |     |     |      |           |           |       |                    | 100   |
| ○  | ○   | ●  | F1.25-S4   | 4.3   | 6.4  | 15.6 | 6.8 |     |     |     |      |           |           |       |                    | 100   |
| ○  | ○   | ●  | F1.25-4    | 4.3   | 7.0  | 16.2 | 6.5 |     |     |     |      |           |           |       |                    | 100   |
| ○  | ○   | ●  | F1.25-5    | 5.3   | 8.0  | 16.8 | 7.0 |     |     |     |      |           |           |       |                    | 100   |
| ○  | ○   | ●  | F2-3       | 3.2   | 5.5  | 14.2 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 2.3 | 0.8  | 1.14~1.82 | 1.04~2.63 | 16-14 | DS-H12             | 100   |
| ○  | ○   | ●  | F2-S3.5    | 3.7   | 5.7  | 15.7 | 6.5 |     |     |     |      |           |           |       |                    | 100   |
| ○  | ○   | ●  | F2-3.5     | 3.7   | 6.5  | 15.8 | 6.0 |     |     |     |      |           |           |       |                    | 100   |
| ○  | ○   | ●  | F2-S4      | 4.3   | 6.6  | 15.8 | 8.0 |     |     |     |      |           |           |       |                    | 100   |
| ○  | ○   | ●  | F2-4       | 4.3   | 6.9  | 16.2 | 7.2 |     |     |     |      |           |           |       |                    | 100   |
| ○  | ○   | ●  | F2-5       | 5.3   | 8.5  | 17.2 | 8.5 |     |     |     |      |           |           |       |                    | 100   |
| ○  | ○   | ●  | F2-6       | 6.4   | 11.0 | 20.2 | 9.5 |     |     |     |      |           |           |       |                    | 100   |

1. 各呼びの印は、UL登録品、CSA登録品です。
2. CSA登録品としてご使用の際は、注文時にご指示ください。カートンがCSA品用となります。
3. 上記寸法表にかぎらず特注品もご相談ください。
4. \*印はUL適合工具です。

5. ●印は曲げ加工可能製品です。ただし、一部の製品については角度の制限がありますので、ご相談ください。  
(注)曲げ加工品は各規定に適合していません。曲げ加工品の各寸法は曲げる角度により、異なります。