


銅線用裸圧着端子 丸形端子 (R形)

JIS JG0608003

UL E74917

SP 66230

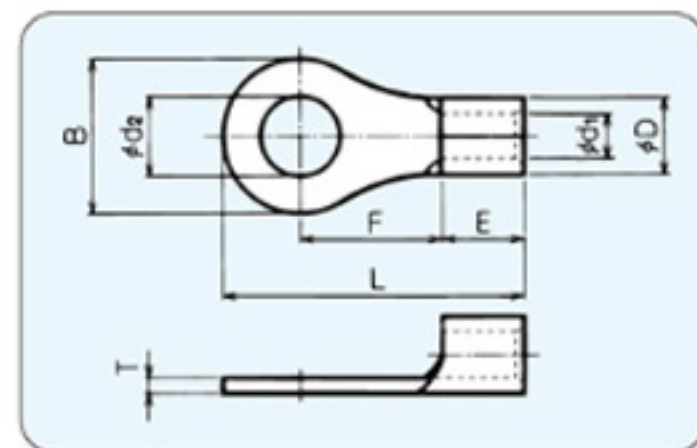

RoHS 指令対応品

規格			曲げ	型番	各部の寸法								適合電線範囲			適合工具	入数(個)
JIS	UL	CSA			Φd2	B	L	F	E	ΦD	Φd1	T	撚線mm	単線mm	AWG		
○	○	○		R1.25-3	3.2	5.5	12.0	4.8	4.5	3.4	1.7	0.8	0.57~ 1.44	0.25~ 1.65	22-16	DS-031	100
○	○	○		R1.25-3.5	3.7	6.6	14.4	6.6								DS-H12	100
	○	○	●	R1.25-S4	4.3	6.6	14.4	6.6								DS-H18	100
○	○	○		R1.25-4	4.3	8.0	15.5	7.5								DS-1B	100
○	○	○		R1.25-5	5.3	8.0	15.5	7.5								DS-A5	100
	○	○	●	R1.25-6	6.4	11.5	20.2	10.0								DS-Hi34	100
	○	○	●	R2-3	3.2	6.6	13.0	5.2	4.5	4.2	2.3	0.8	1.14~ 1.82	1.04~ 2.63	16-14	DS-H12	100
○	○	○		R2-3.5	3.7	6.6	13.0	5.2								DS-H18	100
	○	○	●	R2-S4	4.3	6.6	16.0	8.3								DS-H214	100
○	○	○		R2-4	4.3	8.5	16.5	7.8								DS-1B	100
○	○	○		R2-5	5.3	9.5	17.0	7.8								DS-A5	100
○	○	○		R2-6	6.4	12.0	21.5	11.0								DS-Hi34	100
	○	○	●	R3.5-4	4.3	8.5	17.8	8.3	5.3	5.0	3.0	1.0	1.82~ 2.4	2.63~ 4.6	12	DS-H18	100
	○	○	●	R3.5-5	5.3	8.5	17.8	8.3								DS-H214他	100
○	○	○		R5.5-4	4.3	9.5	19.5	8.5	6.3	5.6	3.4	1.0	1.82~ 2.89	2.63~ 6.64	12-10	DS-H18	100
	○	○	●	R5.5-S5	5.3	8.0	18.8	8.5								DS-H214	100
○	○	○		R5.5-5	5.3	9.5	19.5	8.5								DS-1B	100
	○		●	R5.5-S6	5.4	9.5	19.5	8.5								DS-A5	100
○	○	○		R5.5-6	5.4	12.0	22.5	10.2								DS-E14	100

- 各呼びの印は、JIS規格品、UL登録品、CSA登録品です。
 - CSA登録品としてご使用の際は、注文時にご指示ください。カートンがCSA品用となります。
 - 上記寸法表にかぎりなく特注品もご相談ください。
 - *印はUL適合工具です。●印は曲げ加工可能製品です。ただし、一部の製品については角度の制限がありますので、ご相談ください。
- (注) 曲げ加工品は各規定に適合していません。曲げ加工品の各寸法は曲げる角度により、異なります。