

物流管理倉庫・生産設備工場内配線向パッチコード

STP	標準径(6.6mm) CAT5e (SASB: AL+編組) 二重シールドタイプ
-----	--

特長	UL20276	耐油・難燃	耐熱・RoHS	固定部	オープンNW対応
----	---------	-------	---------	-----	----------

EtherCAT対応	CC-Link IEF 推奨	EtherNet/IP対応
------------	----------------	---------------

品番	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
21331	シース径	AWG24	軟銅+アルミ	4P	UL20276	U字移動
固定部用	6.6mm	0.51mm	SASB(二重)	8芯	最大長(100m)	200回

注文形式	FLAN	LDP	LDP	21331	□□・□M
------	------	-----	-----	-------	-------

産業STP
基本型番

左RJ45
プラグ型番

右RJ45
プラグ型番

電線品番


使用条長(L)M

※ パッチコード以外にケーブル単体でも販売致します。(LAN・光工事・検査も別途対応致します。)

シース色(黄緑・橙・黄・空・) (白・
赤・桃) 7色

仕様書等については別途
お問い合わせ願います。

製作本数は1本から製作致します。

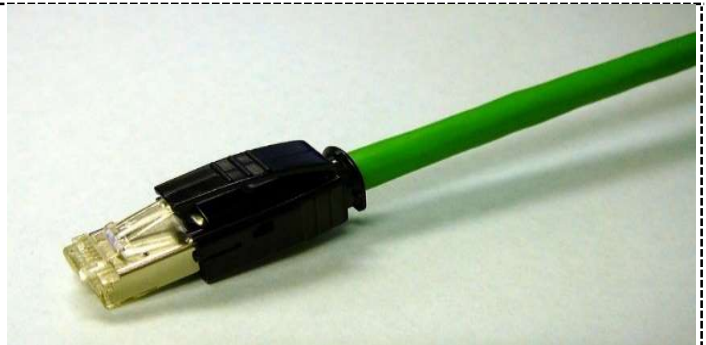

各種自動機・工作機械・産業ロボット向パッチコード

STP

細径(5.1mm) CAT5e (SASB: AL+編組) 二重シールドタイプ

特長

UL20276 耐油・難燃 柔軟・黒外被 固定・撚線 オープンNW対応

EtherCAT対応

CC-Link IEF 推奨

EtherNet/IP対応

細径(外径5.1mm)で柔軟仕様の為、狭小間や盤内等の配線に最適

品番	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
26334	シース径	AWG28	軟銅編組+アルミ	4P	UL20276	U字移動
固定用	5.1mm	7/0.127mm	SASB(二重)	8芯	最大長(10m)	2000回

注文形式

FLAN

NSP

NSP

26334

□□・□M

産業STP
基本型番

左RJ45
プラグ型番

右RJ45
プラグ型番

電線品番

使用条長(L)M

柔軟・細径により 最少条長は200mmから製作可能です。(1m未満の公差は+40mm-0mm)

シース色(黒):標準色です。

製作本数は1本から製作致します。



Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

<http://www.ns-tha.com>

Net System (Thai) Co.,Ltd

565,567 Soi Suthiporn,prachasongkroh Rd
TEL 02-640-5671 FAX 02-640-5673


物流管理倉庫・生産設備工場内配線向パッチコード	22353
-------------------------	-------

SF/UTP	標準径(6.0mm) CAT5e (SASB: AL+編組) ダブルシールドタイプ
--------	---

特長	UL444CM	耐油・難燃	耐熱・RoHS2	固定用・燃線	オープンNW対応
----	---------	-------	----------	--------	----------


EtherCAT対応	CC-Link IEF 推奨	EtherNet/ I P対応
------------	----------------	-----------------

ケーブル番号	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	シース色
22353	シース径	AWG26	軟銅+アルミ	4P	UL444CM	橙
固定用	6.0mm	7/0.16mm	SASB(ダブル)	8芯	最大長(60m)	1000回

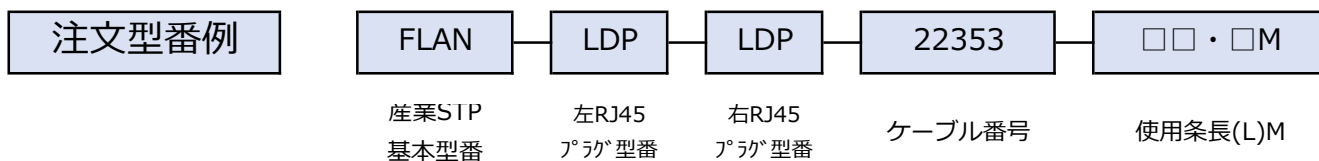

※ EtherCAT/PROFINETの2対(4芯)も対応致しますので、お問合せ下さい。

※ パッチコード以外にケーブル単体でも販売致します。(LAN・光工事・検査も別途対応致します。)
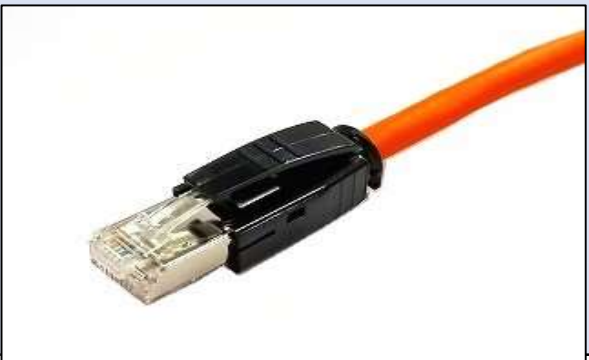
<p>シース色(橙色)</p> <p>仕様書等については別途 お問い合わせ願います。</p> <p>製作本数は1本から製作致します。</p>	
--	--

UL認証はケーブルが対象に成ります。

各種自動機・工作機械・産業ロボット向けパッチコード

STP

標準径(6.3mm) CAT5e (SASB: AL+編組) 二重シールドタイプ

特長

UL20276 耐油・難燃 耐熱・RoHS 可動部 オープンNW対応

U字(ケーブルペア)		検回試験		左右90° 屈曲試験	
5000万回以上	曲げ半径:50mm	200万回	検回角度:180°	200万回	曲げ半径:30mm
	速度:77往復/分		検回速度:30回/分		速度:60往復/分
	ストローク:300mm		ケーブル長:700mm		ケーブル長:800mm
	荷重:500g		荷重:500g		

品番	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
23331	シース径	AWG26	軟銅+アルミ	4P	UL20276	可動(U字)
可動部用	6.3mm	30/0.08mm	SASB(二重)	8芯	最大長(50m)	5000万回

注文形式

FLAN

LDP

LDP

23331

□□・□M

産業STP
基本型番

左RJ45
プラグ型番

右RJ45
プラグ型番

電線品番

使用条長(L)M

※ 屈曲特性評価については、電線メーカーの屈曲試験に基づいて記載しています。屈曲特性は保証値ではありません。

シース色(ライトグレー)

仕様書等については別途
お問い合わせ願います。

製作本数は1本から製作致します。



産業用EtherNet Cable (FLAN) 断販売製品

最少10mから1m単位(単線・撚線・SASB(二重)・SA・SB)販売

固定部(単線)移動には不向きです。		UL・耐油・難燃仕様				EtherCAT,CC-Link IEF,EtherNet I/P 対応				
NO	ケーブル番号	線種	遮蔽	Cat	外被色	屈曲回数	ULファイル	最大長	外径	RJ45
1	21331	単線(0.51mm)	SASB(二重)	5e	黄緑	200回	UL20276	100m	6.6mm	A, C
2	21353	単線(0.53mm)	SASB(二重)	5e	橙	200回	UK444CM	100m	6.5mm	A, C
3	21333	単線(0.53mm)	SASB(二重)	5e	空	200回	UK444CM	100m	6.5mm	A, C
4	21341	単線(0.51mm)	SASB(二重)	5e	黒	200回	無(防水)	100m	6.7mm	A, C

固定部(撚線)多少の移動(微可動)。		UL・耐油・難燃仕様				EtherCAT,CC-Link IEF,EtherNet I/P 対応				
1	販売中止									
2	28334	撚線(7/0.26mm)	SASB(二重)	5e	黒	2000回	UK444CM	100m	8.7mm	B
3	22353	撚線(7/0.16mm)	SASB(二重)	5e	橙	2000回	UK444CM	60m	6.0mm	A, C
4	22333	撚線(7/0.16mm)	SASB(二重)	5e	空	2000回	UK444CM	60m	6.0mm	A, C
5	22231	撚線(7/0.18mm)	SB(一重)	5e	灰	5000回	UL20276	50m	6.4mm	A, C

※ ファシリティ対応(UTP/STP)製品についても切断販売を致します。

※ 上記製品対応のRJ45プラグは下記の型番(現場成端タイプ)となります。

Aタイプ	メーカー(テレガートナー製)	型番	J00026A2003	希望数量から販売
Bタイプ	メーカー(テレガートナー製)	型番	J00026A2001	希望数量から販売
Cタイプ	メーカー(3M製)	型番	3R108-0000-000 CE	希望数量から販売

※ 現場成端製品については、特性保証はできませんので、ご了承願います。

※ 上記製品以外については、工場にての加工製品としての出荷となります。

※ 工場にての加工製品はテスター(フルーク社製)により全数検査により出荷されます。

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

<http://www.ns-tha.com>

Net System (Thai) Co.,Ltd

565,567 Soi Suthiporn,prachasongkroh Rd

TEL 02-640-5671 FAX 02-640-5673