

長岡特殊電線 VCTF-SB (編組シールド付) 定格300V以下での環境にて使用可です。にコンピュータ装置間や関連機器等に適します。 主

屋内用 定格60℃以下 定格電圧300V以下の電源コード用  
但し(0.3SQ~0.5SQは100V未満)使用です。 RoHS指令対応

外被色(灰) 1m単位の切断販売可

サイズ mm2(SQ)	2芯	3芯	4芯	5芯	6芯	7芯	8芯	10芯	12芯	16芯	20芯	30芯	40芯	50芯
0.75	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格
1.25	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格	△	△
2.0	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格	△	△	△	△	△	△



【スパイラルシールド】

【VCT-SB】

【SCIC 加工品】

【カールコード】

長岡特殊電線 MVVS-SB (編組シールド付) 定格100V以下での環境にて使用可です。にコンピュータ装置間や関連機器等に適します。 主

屋内用 定格60℃以下 定格電圧100V以下の電源コード用  
但し(0.3SQ~0.5SQは100V未満)使用です。 RoHS指令対応

外被色(濃灰) 100単位の定尺

サイズ mm2(SQ)	2芯	3芯	4芯	5芯	6芯	7芯	8芯	10芯	12芯	16芯	20芯	30芯	40芯	50芯
0.3	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格
0.5	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格	価格

Industrial EtherNet LAN Cable  
Optical Cable Optical Terminal Box  
Robot Cable Instrumentation Cable  
Network LAN Construction

**Net System** ネットシステム(タイ) 株式会社  
Net System (Thai) Co.,Ltd  
Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400  
TEL 02-640-5674 FAX 02-640-5673 <http://www.ns-tha.com>

電線	1	切断販売	富士電線工業製 VCT(ビニールキャブタイヤ)	2020年1月
----	---	------	-------------------------	---------

用途	工場や工事現場で、600V(直流750V以下の移動用機器の電源や配線)
特長(1)	JIS-C3312 RoHS対応 多色による線心識別が可能により端末処理が容易
特長(2)	ラバロンプラスチック (柔軟性・耐熱:75℃ 耐熱:-30度 垂直難燃:F)も販売

- 1) ○は標準VCTです。1mより切断販売可能製品です。
- 2) ◎印はラバロンプラスチック(S-VCT:黒)です。1mより切断販売可能製品です。
- 3) ラバロンタイプ(柔軟性)について未記載サイズもございますので、お問合せ下さい

○印 標準 VCT(灰)	◎印ラバロンプラス S-VCT(黒)
--------------	--------------------

サイズ mm <sup>2</sup> (SQ)	0.75	1.25	2	3.5	5.5	8	14	22	38	60	100	線心識別	
線心数 (層型・C)	2	○/◎	○/◎	○/◎	○/◎	○/◎	○	○	○	×	×	×	黒・白
	3	○/◎	○/◎	○/◎	○/◎	○/◎	○/◎	○/◎	○	○	○	○	黒・白・赤 白・緑/黄) (黒・
	4	○/◎	○/◎	○/◎	○/◎	○/◎	○/◎	○/◎	○	○	○	×	黒・白・赤・緑
	5	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	黒・白・赤・緑・黄
	6	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	黒・白・赤・緑・黄・茶
	7	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	黒・白・赤・緑・黄・茶・青
	8	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	黒・白・赤・緑・黄・茶・青・灰
	10	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	黒・白・赤・緑・黄・茶・青・灰・空・ 橙
	12	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	黒・白・赤・緑・黄・茶・青・灰・空・ 橙・桃・若草
	16	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	黒・白・赤・緑・黄・茶・青・灰・空・ 橙・桃・若草(ドット1)
	20	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	黒・白・赤・緑・黄・茶・青・灰・空・ 橙・桃・若草(ドット1)
30	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	黒・白・赤・緑・黄・茶・青・灰・空・ 橙・桃・若草(ドット1+2)	

※ ハーネス加工等についても対応致しますので、お問合せ下さい。

Industrial EtherNet LAN Cable  
Optical Cable Optical Terminal Box  
Robot Cable Instrumentation Cable  
Network LAN Construction

Net System

<http://www.ns-tha.com>

Net System (Thai) Co.,Ltd

565,567 Soi Suthiporn,prachasongkroh Rd  
TEL 02-640-5671 FAX 02-640-5673

電線	2	切断販売	富士電線工業製 VCT-F(ビニールキャブタイヤ)	2020年1月
----	---	------	---------------------------	---------

用途	屋内で300V以下の電源用コード(0.3SQ~0.5SQは100V未満)使用
----	--

仕様(1)	JIS-C3306(0.75SQ~2.0SQ/ 2芯~4芯) 電気用品安全法 <PS>E表示
-------	--

仕様(2)	RoHS対応 0.3SQ~0.5SQは特定電気用品外 <PS>E表示無し
-------	--------------------------------------

- 印は標準VCT-Fです。全て在庫対応により1mより切断販売可能製品です。
- ◎印は標準VCT-Fですがシュリンク(100m/束)の即納販売可能製品です。(開梱容易仕様)

サイズ mm2(SQ)	標準 VCT-F(灰)					シュリンク(100m/束)					線心識別	
	0.3	0.5	0.75	1.25	2	0.3	0.5	0.75	1.25	2		
線心数 (層型:C)	2	定尺	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	黒・白
	3	定尺	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	黒・白・赤 白・緑/黄) (黒・
	4	定尺	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	黒・白・赤・緑
	5	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	黒・白・赤・緑・黄
	6	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	黒・白・赤・緑・黄・茶
	7	○	○	○	○	○	△	△	△	△	△	黒・白・赤・緑・黄・茶・青
	8	○	○	○	○	○	△	△	△	△	×	黒・白・赤・緑・黄・茶・青・灰
	10	○	○	○	○	○	△	△	×	×	×	黒・白・赤・緑・黄・茶・青・灰・空・ 橙
	12	○	○	○	○	○	△	△	×	×	×	黒・白・赤・緑・黄・茶・青・灰・空・ 橙・桃・若草
	16	○	○	○	○	○	△	△	×	×	×	黒・白・赤・緑・黄・茶・青・灰・空・ 橙・桃・若草(ドット1)
	20	○	○	○	○	○	△	×	×	×	×	黒・白・赤・緑・黄・茶・青・灰・空・ 橙・桃・若草(ドット1+2)
	30	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	黒・白・赤・緑・黄・茶・青・灰・空・ 橙・桃・若草(ドット1+2)
	40	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	黒・白・赤・緑・黄・茶・青・灰・空・ 橙・桃・若草(ドット1+2)
50	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	黒・白・赤・緑・黄・茶・青・灰・空・ 橙・桃・若草(ドット)赤黒	

※ ハーネス加工等についても対応致しますので、お問合せ下さい。

<p>Industrial EtherNet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction</p>	<p><b>Net System</b></p> <p><a href="http://www.ns-tha.com">http://www.ns-tha.com</a></p> <p>Net System (Thai) Co.,Ltd</p> <p>565,567 Soi Suthiporn,prachasongkroh Rd TEL 02-640-5671 FAX 02-640-5673</p>
--	---


電線	3	切断販売	富士電線工業製 MVVS(マイクコード)	2020年1月
----	---	------	----------------------	---------

仕様1)	屋内で60V以下での小勢力回路及び弱電流回路用コード
仕様1)	規格番号 JIS-4271:2003 (編組シールド:ノイズの抑制効果)
用途	OA機器、FA機器、音響機器及び通信機器などの配線に使用されています。

- 1) ○印は標準MVVSです。全て在庫対応により1mより切断販売可能製品です。
- 2) ◎印は標準VCT-Fですがシュリンク(100m/束)の即納販売可能製品です。(開梱容易仕様)

サイズ mm2(SQ)	標準 VCT-F(灰)					シュリンク(100m/束)					線心識別	
	0.3	0.5	0.75	1.25	2	0.3	0.5	0.75	1.25	2		
線心数 (層型:C)	2	定尺	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	黒・白
	3	定尺	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	黒・白・赤 白・緑/黄) (黒・
	4	定尺	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	黒・白・赤・緑
	5	○	○	○	○	×	◎	◎	◎	◎	×	黒・白・赤・緑・黄
	6	○	○	○	○	×	◎	◎	◎	◎	×	黒・白・赤・緑・黄・茶
	7	○	○	○	○	×	◎	◎	◎	◎	×	黒・白・赤・緑・黄・茶・青
	8	○	○	○	○	×	◎	◎	◎	×	×	黒・白・赤・緑・黄・茶・青・灰
	10	○	○	○	○	×	◎	◎	×	×	×	黒・白・赤・緑・黄・茶・青・灰・空・ 橙
	12	○	○	○	○	×	◎	◎	×	×	×	黒・白・赤・緑・黄・茶・青・灰・空・ 橙・桃・若草
	16	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	黒・白・赤・緑・黄・茶・青・灰・空・ 橙・桃・若草(ドット1)
	20	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	黒・白・赤・緑・黄・茶・青・灰・空・ 橙・桃・若草(ドット1+2)
	30	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	黒・白・赤・緑・黄・茶・青・灰・空・ 橙・桃・若草(ドット1+2)
	40	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	黒・白・赤・緑・黄・茶・青・灰・空・ 橙・桃・若草(ドット)赤黒
50	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	黒・白・赤・緑・黄・茶・青・灰・空・ 橙・桃・若草(ドット)赤黒	

※ ハーネス加工等についても対応致しますので、お問合せ下さい。

Industrial EtherNet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction	 <a href="http://www.ns-tha.com">http://www.ns-tha.com</a> <b>Net System (Thai) Co.,Ltd</b> 565,567 Soi Suthiporn,prachasongkroh Rd TEL 02-640-5671 FAX 02-640-5673
--	--

# IEC規格200V用電源コードセット(PSE対応)

- 当社在庫品(午前中のご注文で当日発送可能です。)
- 製造元は国内電線メーカーなので高品質!

## ■ C13-C14



定格	10A 250V
ソケット	C13コネクタ
プラグ	C14コネクタ

NEW  
NEW

長さ	型番
0.5m	TA-PSE-C13/C14-10A250V-0500
1.0m	TA-PSE-C13/C14-10A250V-1000
1.8m	TA-PSE-C13/C14-10A250V-1800
3.0m	TA-PSE-C13/C14-10A250V-3000

## ■ C19-C20



定格	16A 250V
ソケット	C19コネクタ
プラグ	C20コネクタ

長さ	型番
2.5m	TA-PSE-C19/C20-16A250V-2500

## ■ C15-C14



定格	15A 250V
ソケット	C15コネクタ
プラグ	C14コネクタ

長さ	型番
2.0m	TA-PSE-C15/C14-15A250V-2000

# 産業機械用 ゴムキャブタイヤケーブル



## 2PNCT キャブタイヤ 3PNCT キャブタイヤ

600V 2種EPゴム絶縁クロロprenゴム  
キャブタイヤケーブル

- 1 絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用している為、電気的特性及び耐オゾン性に優れ、耐熱、耐寒耐水にも優れた性能を有し、許容温度は80℃となります。
- 2 シースにはクロロprenゴムを使用している為、磨耗、引っ張り、衝撃、可とう性等の酷使に耐えられる。また、耐油性、耐候性、難燃性等の特性が非常にすぐれている。更に、キャブタイヤケーブルに比べ、外径、質量が小さく、許容電流が大きくとれる特長があります。
- 3 鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に使用されます。(2PNCT)  
鉱山、工業、農業その他トンネル内等、過酷な使用で防爆性を要する600V以下の移動用電気機器または配線用に使用されます。(3PNCT)
- 4 準拠規格 JIS C 3327「600Vゴムキャブタイヤケーブル」

### 2PNCT 標準在庫切断販売品リスト

【切断単位1M単位から販売】

芯数	断面積 0.75SQ	断面積 1.25SQ	断面積 2.0SQ	断面積 3.5SQ	断面積 5.5SQ	断面積 8.0SQ	断面積 14SQ	断面積 22SQ	断面積 38SQ	断面積 60SQ
1C(芯)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2C(芯)	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×
3C(芯)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4C(芯)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
5C(芯)	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
6C(芯)	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
7C(芯)	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
8C(芯)	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
10C(芯)	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
12C(芯)	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×
16C(芯)	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×
20C(芯)	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×
24C(芯)	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×
30C(芯)	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×

### 3PNCT 標準在庫切断販売品リスト

【切断単位1M単位から販売】

芯数	断面積 0.75SQ	断面積 1.25SQ	断面積 2.0SQ	断面積 3.5SQ	断面積 5.5SQ	断面積 8.0SQ	断面積 14SQ	断面積 22SQ	断面積 38SQ	断面積 60SQ
2C(芯)	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×
3C(芯)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
4C(芯)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×

Industrial EtherNet LAN Cable  
Optical Cable Optical Terminal Box  
Robot Cable Instrumentation Cable

Network LAN Construction

*Net System*

<http://www.ns-tha.com>

Net System (Thai) Co.,Ltd


565,567 Soi Suthiporn,prachasongkroh Rd  
TEL 02-640-5671 FAX 02-640-5673



# K(クロメル-アルメル)熱電対、VX(KCC)補償導線

耐屈曲、耐捻回対応の柔軟性

JIS C 1610-1995 準拠

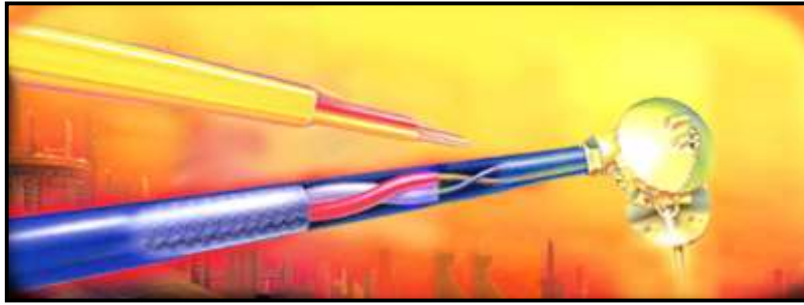

VXスーパーV  
補償導線

## ■ 導体 Conductor

JIS C 1610-1995に準拠した VX(KCC) (銅-VX(KCC)用銅ニッケル合金)の細線を合成繊維と共に集合撚りしたもので可とう性に優れています。

## ■ 絶縁体及び外被 Insulator and Outer Sheath Material

絶縁体 Insulator	90°C 耐熱ビニール 90°C Heat Resistant PVC
シース Sheath	屈曲、捻回性に優れた 105°C耐熱ソフトビニール 105°C soft PVC excellent in bending, twisting and heat resistance
色別 Color coding	(+)=赤、(-)=白、シース=青 (JIS 区分2) Red for + side and White for - side of insulator; blue (JIS Section 2) for Sheath
耐屈曲・捻回性 Bending・Twisting Resistance	完全遮断回数 (36,800回) Number of complete breaks (36,800 times)

測定データは何れも実測値であり保証値ではありません。

## ■ 仕様 Specification

公称断面積 Sectional area nom.	導体構成 Conductor		絶縁体 Insulator		仕上径 Overall Diameter	納期 Delivery
SQ(mm <sup>2</sup> )	本数/素線系(mm) No. of wire/Dia. Of elemental		厚さ(mm) Thickness (mm)		外径(mm) OD (mm)	在庫 Stock
0.5SQx1P	45/0.12	1.2	0.5	2.2	6.0	◎

## ◇ VX-G 7/0.3x1P VX-G 一般型(平型補償導線) General Flat Type Thermocouple Extension Wire

公称断面積 Sectional area nom.	導体構成 Conductor		絶縁体 Insulator	仕上径 Overall Diameter	納期 Delivery
SQ(mm <sup>2</sup> )	本数/素線系(mm) No. of wire/Dia. Of elemental		厚さ(mm) Thickness (mm)	外径(mm) OD (mm)	在庫 Stock

公称断面積 Sectional area nom.	導体構成 Conductor		絶縁体 Insulator		仕上径 Overall Diameter	納期 Delivery
SQ(mm <sup>2</sup> )	素線数(mm)	外径(mm)	厚さ(mm)	外径(mm)	外径(mm)	在庫
(7/0.3)x1P	7/0.3	0.9	0.5	1.9	3.2x5.1	◎

Industrial Ethernet LAN Cable  
Optical Cable Optical Terminal Box  
Robot Cable Instrumentation Cable  
Network LAN Construction

*Net System*

<http://www.ns-tha.com>

Net System (Thai) Co.,Ltd

565,567 Soi Suthiporn,prachasongkroh Rd  
TEL 02-640-5671 FAX 02-640-5673