
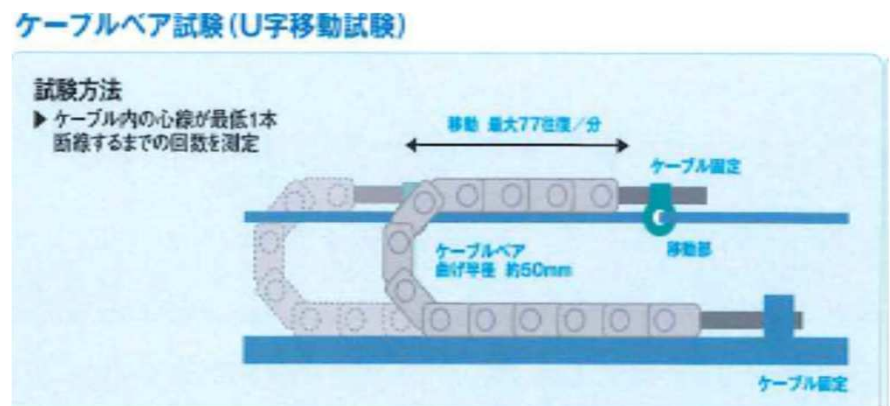


STP	極細径 (外径:4.0mm) Cat 5e (1000BASE-T) 二重シールド 色ライトグレー		
規格	UL758:定格80℃・60V対応	難燃[VW-1] 耐油性・耐熱性・柔軟性	
特長	PoE 非対応	可動用	90度左右屈曲 1500万回 U字移動試験 4000万回以上
			産業オープン ネットワーク規格
用途	CC-Link IE F 推奨 EtherCAT 対応		
	ロボットの内部配線・産業機器の盤内配線・産業用カメラの配線 等		

品番	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
	シース径	AWG30	2重シールド	4P	最大長	工場内
可動用	4.0mm		アルミテープ+合金線横巻	8芯	お問い合わせください	可動部

注文形式	SS-SR-OKTP-E5-P-AWG30-SASB-UL (L=m指定) パッチコード		□□本
製造メーカー	使用ケーブル	SS-SR-OKTP-E5-P-AWG30X4P-SASB-UL	
【岡野電線】	製作仕様	両端RJ45プラグ付	5 6 8 B結線
			外被:ライトグレー

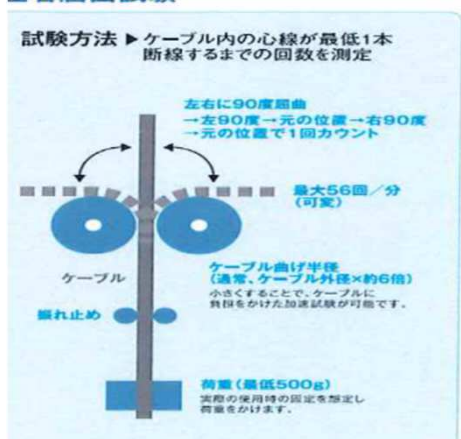

在庫・納期確認は必要となります。
シース色
ライトグレー色
製作本数は1本から製作致します。

**LANケーブル**

**極細径 LANシリーズ**

4対のLANケーブルとしては、業界No1の細さ

岡野電線製(A)  
細径AWG28

(PoE対応) Cat5eパッチコード AWG28 (固定撻線)

2020年12月

最小径(3.1mm) による業界最小狭小スペース向けのパッチコード

UTP	細径 (外径:3.1mm) Cat 5e (4対LANケーブル)	RoHS対応	
特長	PoE (IEEE802.3af準拠)対応	固定・撻線	オープンNW対応
	外径 4 4% DOWN	断面積 70% DOWN	重量 60% DOWN

品番	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
	シース径	AWG28	無し	4P	最大長(10m)	U字移動
固定用	3.1mm	7/0.127mm		8芯		1000回

注文形式	SS-OKTP-E5-P-AWG28-L=m	パッチコード	□□本	
製造メーカー	使用ケーブル	SS-OKTP-E5-P-AWG28X4P	L=指定条長(m)	
【岡野電線】	製作仕様	両端RJ45プラグ付	5 6 8 B結線	青・他4色

岡野電線製(B)  
細径AWG28

(PoE対応) Cat5eパッチコード AWG28 (固定単線)

2020年12月

品番	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
	シース径	AWG28	無し	4P	最大長(10m)	U字移動
固定用	3.1mm	0.3mm		8芯		200回

注文形式	SS-OKTP-E5-0.3-L=m	パッチコード	□□本	
製造メーカー	使用ケーブル	SS-OKTP-E5-P-AWG28X4P	L=指定条長(m)	
【岡野電線】	製作仕様	両端RJ45プラグ付	5 6 8 B結線	青色

在庫・納期確認は必要となります。

シース色  
撻線は5色[青・群青・緑・白・赤・黄]  
単線は1色[青]

製作本数は1本から製作致します。

LANケーブル

極細径  
LANシリーズ

4対のLANケーブルとしては、  
業界No1の細さ



Industrial EtherNet LAN Cable  
Optical Cable Optical Terminal Box  
Robot Cable Instrumentation Cable  
Network LAN Construction

特約代理販売

大洋電機株式会社

東京都狛江市岩戸北3-11-7 日東綜合工業団地内  
電話 03-6661-8235 FAX 03-6661-5237