

NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
1	電線関連	長岡特殊電線	NEO-FLEXケーブル	CHC-300	2025年6月

特長


- ① 耐熱・耐油・難燃・非移行・耐ノイズ・定格電圧 300V以下・75℃以下
- ② 耐寒性・可とう性・VCTF+MVVS タイプ・ソフト黒シース

コンピュータ装置間や
各種装置の信号伝送や
電源供給等に最適です



1M単位にて切断販売対応製品です。

製 品 型 番		数量(1m)	納 期	備 考
		単位		
長岡特殊電線 NEO-FLEX CHC-300	0.75SQ 2C	指定長	3日(日本在庫)	数量・重量・税金により 価格変動致します事より 見積価格が変わります事 ご了解願います。
	0.75SQ 3C	指定長	3日(日本在庫)	
	0.75SQ 4C	指定長	3日(日本在庫)	
	0.75SQ 6C	指定長	3日(日本在庫)	
	0.75SQ 8C	指定長	3日(日本在庫)	
	0.75SQ 10C	指定長	3日(日本在庫)	
	1.25SQ 2C	指定長	3日(日本在庫)	
	1.25SQ 3C	指定長	3日(日本在庫)	
	1.25SQ 4C	指定長	3日(日本在庫)	
	2.0SQ 2C	指定長	3日(日本在庫)	
	2.0SQ 3C	指定長	3日(日本在庫)	
	2.0SQ 4C	指定長	3日(日本在庫)	

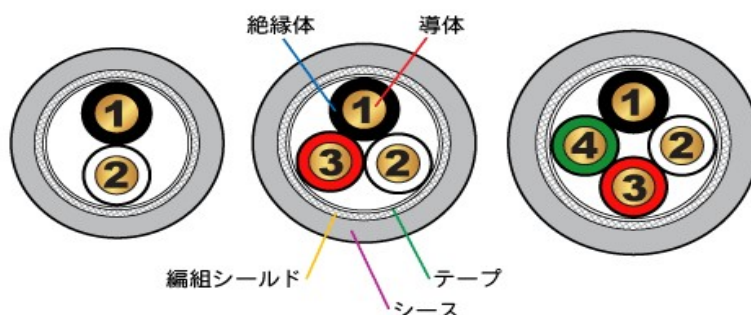

※ 現時点では、日本にて出荷製品です。

Industrial Ethernet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム(タイ) 株式会社

Net System (Thai) Co.,Ltd

Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400

TEL 02-640-5674 FAX 02-640-5673

<http://www.ns-tha.com>

NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
1	電線関連	タツタ電線	MH・ML シリーズ	センサー対応ケーブル	2025年6月

- 特長
- ① 耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。
 - ② 固定用、可動用をラインナップしております。
 - ③ 線心色がセンサケーブルの標準色(JIS C 0705)となり、誤配線などの作業ミスが防止できます。
 - ④ ULレコグナイズド(AWM)対応品です。
 - ⑤ センサ用コネクタ" M8"、" M12"に対応しており、ご希望長での端末加工も承ります。
 - ⑥ RoHS2指令に準拠しております。

- 用途
- ① 近接センサ、光電センサ等のセンサ接続用、機器内・外の配線

規格

	0.2mm ²	0.3mm ²	0.5mm ²
	MH ※(心数)-0.2	ML※(心数)-0.3	ML※(心数)-0.5
適用規格	UL758	UL758	UL758
型式・タイプ	Style 20276	Style 2517	Style 2517
定格電圧	30V	300V	300V
定格温度	80℃	105℃	105℃
難燃性	VW-1	VW-1	VW-1

構造・特性

型式		導体			絶縁体		シース		概算 質量	導体 抵抗	絶縁 抵抗	耐電圧	許容 電流 30℃時	製品 全長
		断面積	構 成	外径	厚さ	外径	厚さ	仕上 外径						
MHN- (M8) (固定)	02-2	0.2 (25AWG)	17/0.12	0.57	0.22	1.0	1.0	4.0	21	115 以下	10以上	AC500	3.7	100 (束)
	02-3						0.9		22				3.2	
	02-4						0.8		23				2.9	
MLN- (M12) (固定)	03-2	0.3 (23AWG)	27/0.12	0.72	0.34	1.4	1.6	6.0	45	72.5 以下	10以上	AC2000	5.5	
	03-3						1.5		47				4.8	
	03-4						1.3		49				4.3	
	05-2	0.5 (21AWG)	45/0.12	0.93	0.34	1.6	1.4		48	7.6				
	05-3						1.3		51	6.6				
	05-4						1.1		54	6.0				
MHM- (M8) (可動)	02-2	0.2 (25AWG)	40/0.08	0.58	0.21	1.0	1.0	4.0	21	104 以下	10以上	AC500	3.9	
	02-3						0.9		22				3.4	
	02-4						0.8		23				3.1	
MLM- (M12) (可動)	03-2	0.3 (23AWG)	60/0.08	0.72	0.34	1.4	1.6	6.0	45	69.0 以下	10以上	AC2000	5.6	
	03-3						1.5		47				4.9	
	03-4						1.3		49				4.4	
	05-2	0.5 (21AWG)	100/0.08	0.92	0.34	1.6	1.4		48	7.7				
	05-3						1.3		51	6.8				
	05-4						1.1		54	6.1				

※ 現時点では、日本にて出荷製品です。

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

ネットシステム(タイ) 株式会社
Net System (Thai) Co.,Ltd
Din Daeng,Din Daeng, Bangkok 10400
TEL 02-640-5674 FAX 02-640-5673 <http://www.ns-tha.com>