

微可動部 [各種自動機・工作機械・産業ロボット向]

STP

細径(5.1mm) CAT5e (SASB: AL+編組) 二重シールドタイプ

特長

UL20276

耐油・難燃

柔軟・黒外被

固定・撚線

オープンNW対応

EtherCAT対応

CC-Link IEF 推奨

EtherNet/IP対応

細径(外径5.1mm)で柔軟仕様の為、狭小間や盤内等の配線に最適

品番	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
26334	シース径	AWG28	軟銅編組+アルミ	4P	UL20276	U字移動
固定用	5.1mm	7/0.127mm	SASB(二重)	8芯	最大長(10m)	2000回

注文形式

FLAN

NSP

NSP

26334

□□・□M

製造発売元
[大洋電機株式会社]産業STP
基本型番両端(RJ45)
プラグ型番


電線品番

使用条長(L)M

柔軟・細径により 最少条長単位は200mmから製作可能です。(1m未満の公差は+40mm-0mm)

シース色(黒・黄色):標準色です。

仕様書・オプションについては
事前にお問い合わせ願います。
製品は1本から製作致します
全数テスター検査出荷です



※ 現時点では、日本にて製作出荷製品です。

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム(タイ) 株式会社

Net System (Thai) Co.,Ltd

Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400

TEL 02-640-5674 FAX 02-640-5673

<http://www.ns-tha.com>

固定部 [物流管理倉庫・生産設備工場内配線向]

STP

標準径(6.6mm) CAT5e (SASB: AL+編組) 二重シールドタイプ

特長

UL20276

耐油・難燃

耐熱・RoHS

固定部

オープンNW対応

EtherCAT対応

CC-Link IEF 推奨

Ethernet/IP対応

品番	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
21331	シース径	AWG24	軟銅+アルミ	4P	UL20276	U字移動
固定部用	6.6mm	0.51mm	SASB(二重)	8芯	最大長(100m)	200回

注文形式

FLAN

LDP

LDP

21331

□□・□M

製造発売元
[大洋電機株式会社]産業STP
基本型番両端(RJ45)
プラグ型番

電線品番

使用条長(L)M

※ ケーブル単体・RJ45コネクタ単体でも販売致します。


※ UL認証はケーブルが対象に成ります。

シース標準色(黄緑)

仕様書・オプションについては
事前にお問い合わせ願います。

製品は1本から製作致します

全数テスター検査出荷です

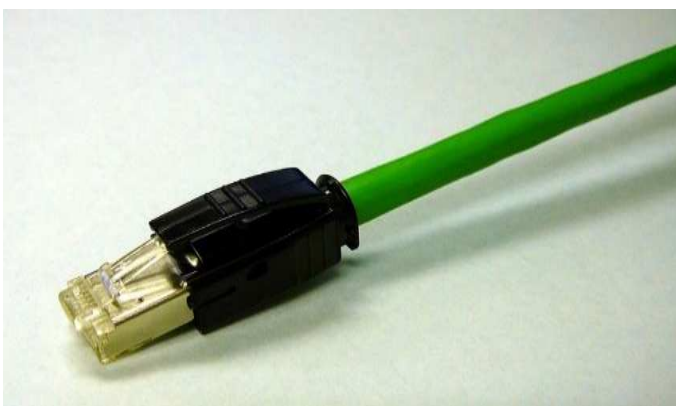

※ 現時点では、日本にて製作出荷製品です。

Industrial Ethernet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム(タイ) 株式会社

Net System (Thai) Co.,Ltd

Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400

TEL 02-640-5674 FAX 02-640-5673

<http://www.ns-tha.com>

微可動部 [物流管理倉庫・生産設備工場内配線向]

STP

標準径(6.0mm) CAT5e (SASB: AL+編組) 二重シールドタイプ

特長

UL444CM

耐油・難燃

耐熱・RoHS2

固定用・燃線

オープンNW対応

EtherCAT対応

CC-Link IEF 推奨

Ethernet/ I P 対応

ケーブル番号	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
22353	シース径	AWG26	軟銅+アルミ	4P	UL444CM	U字移動
固定用	6.0mm	7/0.16mm	SASB(ダブル)	8芯	最大長(60m)	1000回

注文型番例

FLAN

LDP

LDP

22353

□□・□M

製造発売元
[大洋電機株式会社]産業STP
基本型番両端(RJ45)
プラグ型番

ケーブル番号

使用条長(L)M

※ パッチコード以外にケーブル単体でも販売致します。

※ UL認証はケーブルが対象に成ります。

シース色(橙色)

仕様書・オプションについては
事前にお問い合わせ願います。

製品は1本から製作致します

全数テスター検査出荷です



※ 現時点では、日本にて製作出荷製品です。