

NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
1	電線関連	岡野電線	FLANシリーズ	FCCL 21341	2025年6月

EtherCAT対応	CC-Link IEF 推奨	EtherNet/IP対応
------------	----------------	---------------

耐防水性・耐油性	耐摩耗性	耐環境性(耐薬品・耐候性)	AWG24(0.5mm/単線)	オープンNW対応
----------	------	---------------	-----------------	----------

- ① 外径6.7mm Cat5e (アルミテープ+合金線横巻)二重シールド
- ② 素線(AWG24:0.5mm) (単線) RoHS対応
- ③ 3外皮(ウレタンシース) 温度範囲(-30℃～70℃) 最大使用可能長:00m)

品 番	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
21341	シース径	AWG24	アルミテープ + 合金横巻	4P		U字移動
固定用	6.7mm	0.5mm	SASB(二重シールド)	8芯	最大長(100m)	100回

注文形式	FCCL	RJ45	RJ45	21341	□□・□M
製造発売元 大洋電機株式会社	基本型番 産業用STP	STPプラグ型番 両端(RJ45)付	電線型番 21341	使用条長(L)m 例 70m	

固定配線用 [生産製造工場内外・物流搬送センター内外]

シース色(黒色):標準色です。

仕様書・オプションについては
事前にお問い合わせ願います。
製品は1本から製作致します
全数テスター検査出荷です



※ 現時点では、日本にて製作出荷製品です。

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム(タイ) 株式会社

Net System (Thai) Co.,Ltd

Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400

TEL 02-640-5674 FAX 02-640-5673

<http://www.ns-tha.com>

NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
2	電線関連	岡野電線	FLANシリーズ	FCCL 2A331	2025年6月

EtherCAT対応	CC-Link IEF 推奨	EtherNet/IP対応
------------	----------------	---------------

可動配線用	[ロボットの内部配線・監視カメラの配線等]
-------	-----------------------

難燃性:VW-1	耐熱性	耐油性	柔軟性	UL22157(定格80℃・60V対応)	素線:AWG30:撚線	RoHS
----------	-----	-----	-----	----------------------	-------------	------

- ① 外径4.0mm Cat5e (アルミテープ+合金線横巻)二重シールド
- ② 素線(AWG30) (撚線) RoHS対応 PoE対応非
- ③ 外皮(非鉛PVC 温度範囲(80℃) 最大使用可能長:20m)

品 番	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
2A331	シース径	AWG30	アルミテープ +合金横巻	4P		U字移動
可動用	4.0mm		SASB(二重シールド)	8芯	最大長(20m)	4000万回

注文形式	FCCL	RJ45	RJ45	2A331	□□・□M
製造発売元 大洋電機株式会社	基本型番 産業用STP	STPプラグ型番 両端(RJ45)付	電線型番 2A331	使用条長(L)m 例 15m	

シース色(ライトグレー色):標準色です。
90° 左右屈曲試験:1500万回以上 捻回試験:1000万回以上です。
製品は1本から製作致します 全数テスター検査出荷です



※ 現時点では、日本にて製作出荷製品です。

Industrial Ethernet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction	 ネットシステム(タイ) 株式会社 Net System (Thai) Co.,Ltd Din Daeng,Din Daeng, Bangkok 10400 TEL 02-640-5674 FAX 02-640-5673 http://www.ns-tha.com
--	---


NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
3	電線関連	岡野電線	光パッチコード	OP-2444-1	2025年6月

EtherCAT対応	CC-Link IE control 対応[OM2]	EtherNet/IP対応
------------	----------------------------	---------------

屋内用	[2芯メガネ型 両端コネクタ付光パッチコード]
-----	-------------------------

ファイバー種類:GI	ファイバー規格:OM2	ファイバー名称:OM2	コア/クラッド径(μ m) 50/125
------------	-------------	-------------	---------------------------

- ① 外皮 ノンハロゲン難燃ポリエリレン
- ② 特性・構造 メガネ型:1.7mmX3.4mm RoHS対応
- ③ コード色 若草:LGー若草:LG
- ④ 対応コネクタ DL及びSC [CC-Link IE controlはDLCとなります]

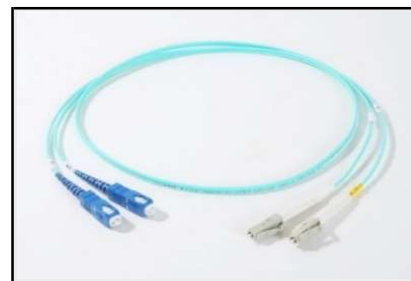

注文形式	OP	DLC	DLC	2444-1	□□・□M
製造発売元 岡野電線	基本型番 光コード	光コネクタ型番 両端(DLC)付		製品型番 2444-1	使用条長(L)m 例 30m

注文形式	OP	DSC	DSC	2444-1	□□・□M
製造発売元 岡野電線	基本型番 光コード	光コネクタ型番 両端(DSC)付		製品型番 2444-1	使用条長(L)m 例 30m

※ その他の光コネクタ取付については、ご連絡願います。

※ 日本にて製作出荷製品です。

Industrial EtherNet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction	 ネットシステム(タイ) 株式会社 Net System (Thai) Co.,Ltd Din Daeng,Din Daeng, Bangkok 10400 TEL 02-640-5674 FAX 02-640-5673 http://www.ns-tha.com
--	--


NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
4	電線関連	岡野電線	光ケーブル(コネクタ付)	OPF-B444	2025年6月

EtherCAT対応	CC-Link IE control 対応[OM2]	EtherNet/IP対応
------------	----------------------------	---------------

屋内外兼用	[2芯 耐側圧型 両端コネクタ付光ケーブル]
-------	------------------------

ファイバー種類:GI	ファイバー規格:OM2	ファイバー名称:OM2	コア/クラッド径(μ m) 50/125
------------	-------------	-------------	---------------------------

- ① 外皮 防水・耐油・耐摩耗性
- ② 難燃性 難燃(JIS C3005 合格)
- ③ コード色 若草:LG一紫:P
- ④ 対応コネクタ DL及びSC [CC-Link IE controlはDLCとなります]

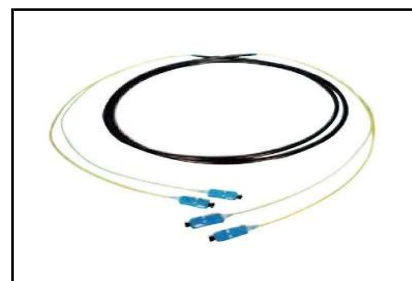

注文形式	OPF	DLC	DLC	B444	□□・□M
製造発売元 岡野電線	基本型番 光ケーブル	光コネクタ型番 両端(DLC)付		製品型番 B444	使用条長(L)m 例 30m

注文形式	OPF	DSC	DSC	B444	□□・□M
製造発売元 岡野電線	基本型番 光コード	光コネクタ型番 両端(DSC)付		製品型番 B444	使用条長(L)m 例 30m

※ その他の光コネクタ取付については、ご連絡願います。

※ 日本にて製作出荷製品です。

Industrial EtherNet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction	 ネットシステム(タイ) 株式会社 Net System (Thai) Co.,Ltd Din Daeng,Din Daeng, Bangkok 10400 TEL 02-640-5674 FAX 02-640-5673 http://www.ns-tha.com
--	---